



Placement de marches d'escalier


La manière la plus facile de placer des marches d'escalier est d'utiliser du béton maigre avec une composition de 250 kg. Grâce au cailloutage dans le béton, la pierre lourde est facile à poser. Elle ne s'affaisse pas aussi vite que dans du stabilisé.

La méthode est illustrée ci-dessous:


1.




2.

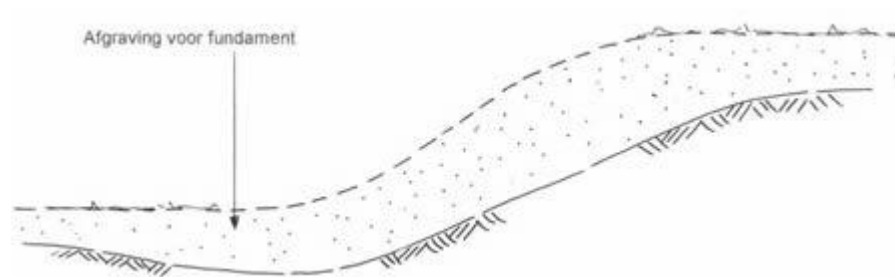

3.

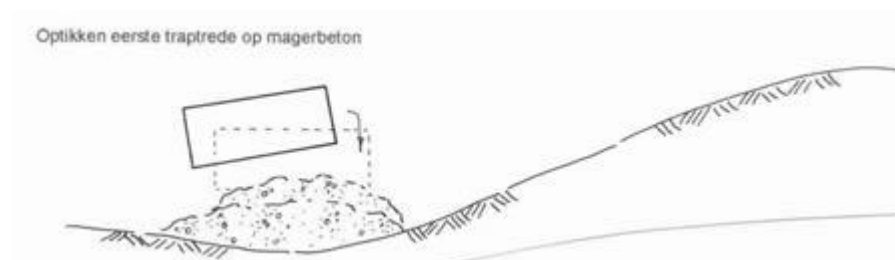

4.

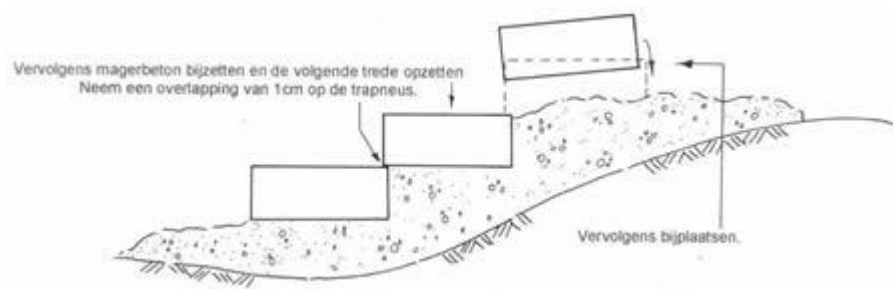

5.

